


lightnet

Basic-M4

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BM4ASE-830E-D670

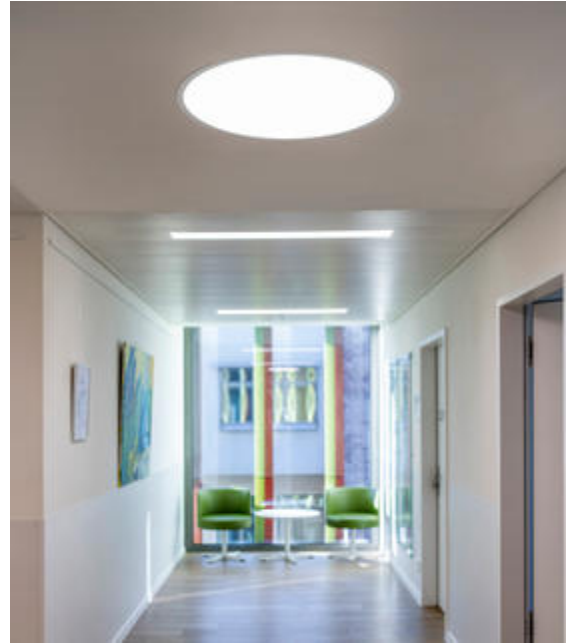

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-M4. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=670mm. H=2+100mm. Low-

Power-Bestromung. 3609lm. 28W. 10,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Basic-M4

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BM4ASE-830E-D670

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|----------------------------|--|
| Produktname | Basic-M4 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche | Radiant Silver |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Microprismenoptik |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=670mm |
| Höhe H (mm) | H=2+100mm |
| Bestromung | Low-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 3609lm |
| Anschlussleistung | 28W |
| Schutzart | IP40 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 10,2kg |

