


Cubic-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CM2AWE-830H-Q612

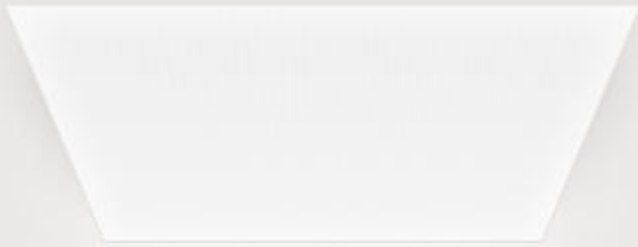

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-M2. LED. Einbauleuchte für rahmenlose Montage in Gipskartondecken. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L= 612mm. B=612mm. H=107mm.

High-Power-Bestromung. 7424lm. 65W. 6,5kg. Binning initial \leq MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Cubic-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CM2AWE-830H-Q612

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-M2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=612mm
Breite B (mm)	B=612mm
Höhe H (mm)	H=107mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	7424lm
Anschlussleistung	65W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,5kg

