


Cubic-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CM2AWE-840H-Q420

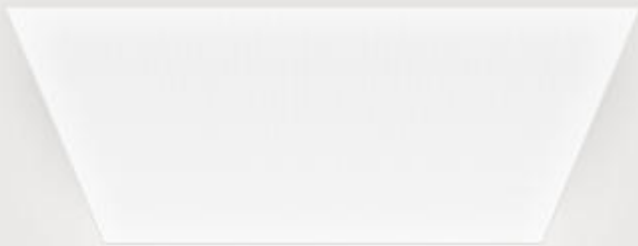

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-M2. LED. Einbauleuchte für rahmenlose Montage in Gipskartondecken. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=

420mm. B=420mm. H=107mm. High-Power-Bestromung. 3200lm. 27W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Cubic-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CM2AWE-840H-Q420

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|----------------------------|--|
| Produktname | Cubic-M2 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl |
| Oberfläche | Snow White |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Microprismenoptik |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | L=420mm |
| Breite B (mm) | B=420mm |
| Höhe H (mm) | H=107mm |
| Bestromung | High-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 3200lm |
| Anschlussleistung | 27W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 4,5kg |

