


Cubic-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: CM2AWE-840M-Q340

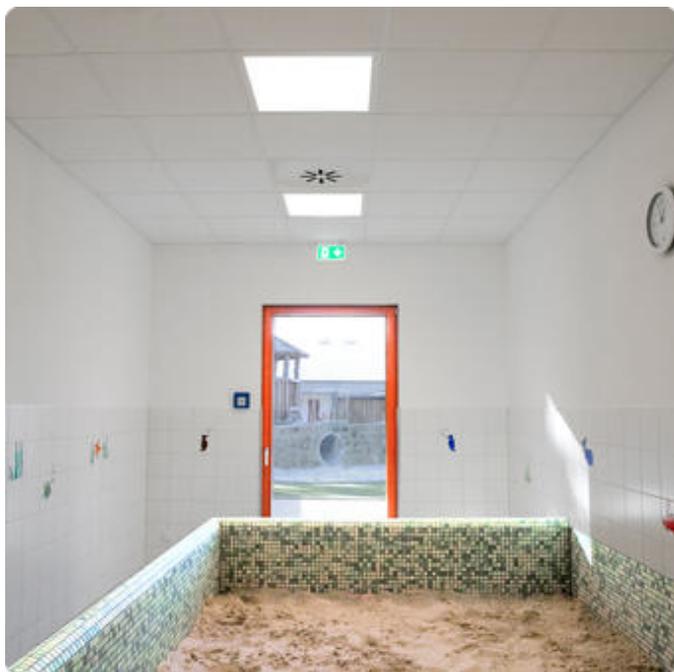



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-M2. LED. Einbauleuchte für rahmenlose Montage in Gipskartondecken. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=340mm. B=340mm. H=107mm. Medium-Power-

Bestromung. 1340lm. 12W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Cubic-M2

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos),
Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

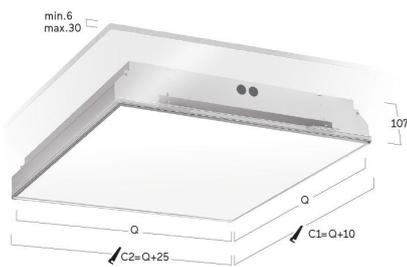

Artikelnummer: CM2AWE-840M-Q340

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-M2
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte (rahmenlos), Befestigungsset inkl
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=340mm
Breite B (mm)	B=340mm
Höhe H (mm)	H=107mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1340lm
Anschlussleistung	12W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg

