

Basic-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP3ASE-830M-D500-US



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.





Basic-P3. LED. Pendelleuchte. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit Bauhöhe 58mm. Um 20mm rückversetzte Optik mit dekorativem Reflektoring. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Radiant Silver. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=500mm. H=58mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für

Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 3273lm. 29W. 5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Basic-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP3ASE-830M-D500-US

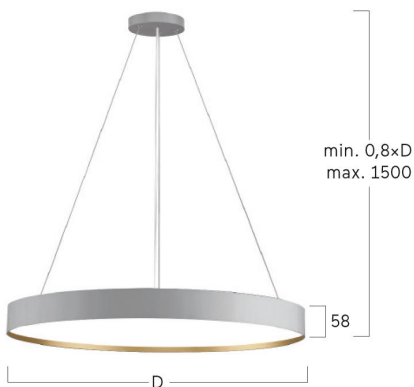

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-P3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Radiant Silver
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=500mm
Höhe H (mm)	H=58mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	3273lm
Anschlussleistung	29W
Abhängung	Zentral-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5kg

