


## Basic-A3

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BA3AWE-830M-D600-W

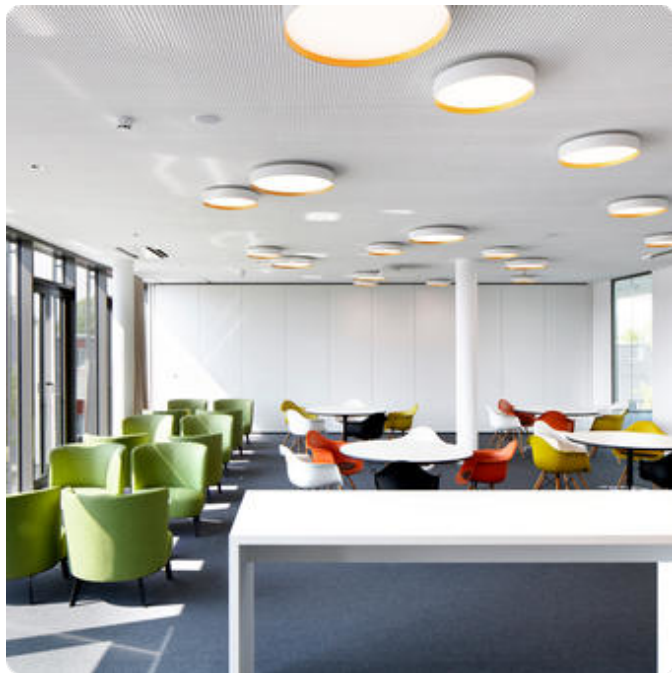

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Basic-A3. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil. Um 20mm rückversetzte Optik mit dekorativem Reflektorring. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Snow White. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=600mm. H=58mm. Medium-

Power-Bestromung. 3329lm. 28W. 9,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Basic-A3

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BA3AWE-830M-D600-W

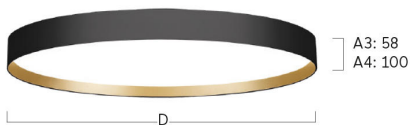

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Basic-A3                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbauleuchte                   |
| Oberfläche               | Snow White                     |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Microprismenoptik              |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Snow White          |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=600mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=58mm                         |
| Bestromung               | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 3329lm                         |
| Anschlussleistung        | 28W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR≤19                         |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 9,5kg                          |

