
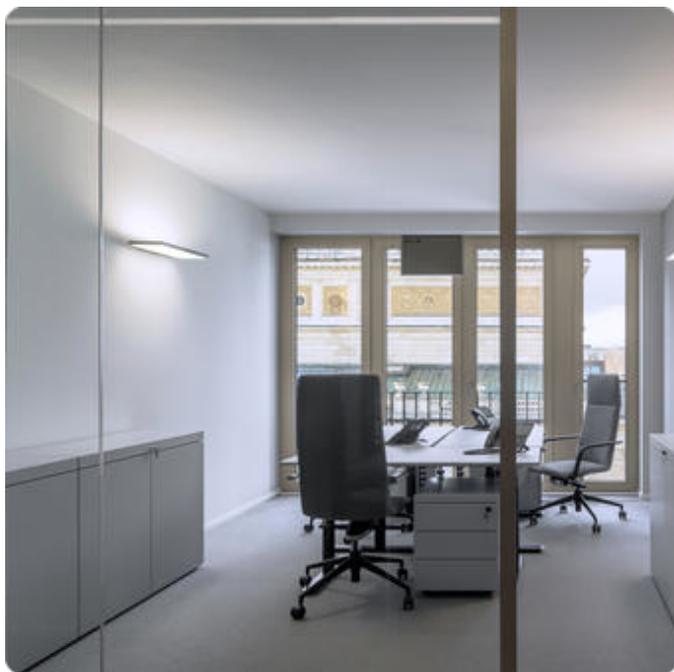


Cubic-W4

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CW4AWE-840M-L600

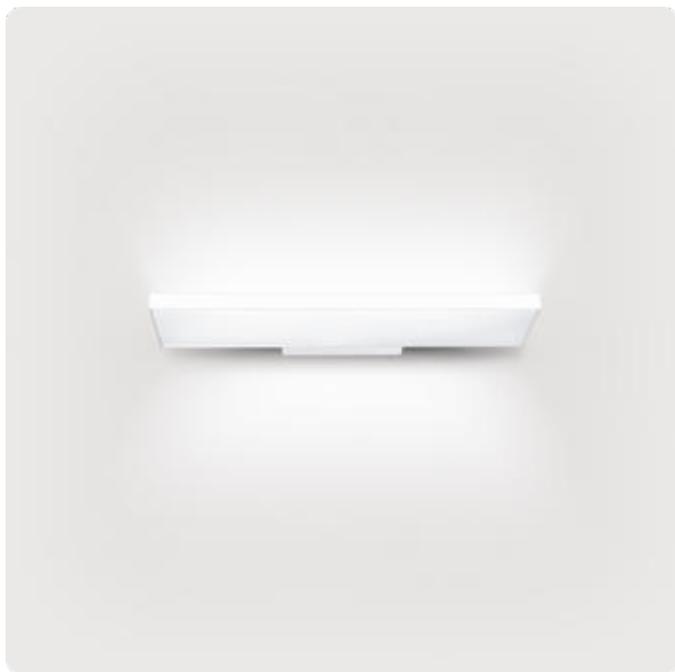

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Cubic-W4. LED. Leuchte für Wandmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 25mm sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<13. Einfach schaltbar. LxBxH

(rechteckig). L=600mm. B=200mm. H=35mm. Medium-Power-Bestromung. 6550lm. 47W. 3,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Cubic-W4

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CW4AWE-840M-L600

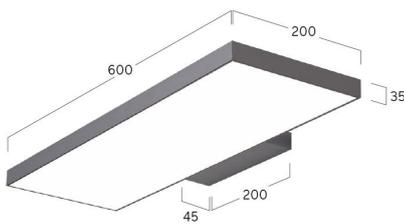

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Cubic-W4 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Wandleuchte |
| Oberfläche | Snow White |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| CCT | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Microprismenoptik |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | L=600mm |
| Breite B (mm) | B=200mm |
| Höhe H (mm) | H=35mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 6550lm |
| Anschlussleistung | 47W |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR<13 |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 3,3kg |

