

## Basic-L7

Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: BL7ASE-830H-D800



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-L7. LED. Halbeinbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Filigraner gestufter Leuchtenkörper mit 18mm sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm, Befestigungsset inklusive.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der

Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=800mm. H=18+32mm. High-Power-Bestromung. 6526lm. 54W. 9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Basic-L7



Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: BL7ASE-830H-D800



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

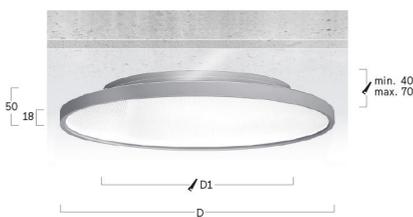

D[mm]	300	400	500	600	800
D1[mm]	230	320	410	490	670

Produktname	Basic-L7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=800mm
Höhe H (mm)	H=18+32mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	6526lm
Anschlussleistung	54W
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	9kg

