

## Basic-L7

Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: BL7OSL-830M-D800



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-L7. LED. Halbeinbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Filigraner gestufter Leuchtenkörper mit 18mm sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm, Befestigungsset inklusive.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener

Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=800mm. H=18+32mm. Medium-Power-Bestromung. 4937lm. 40W. 9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).

Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Basic-L7



Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: BL7OSL-830M-D800



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

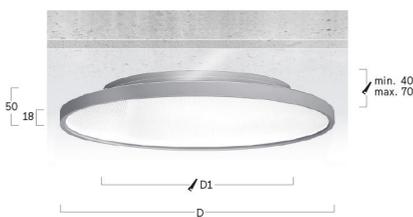

|        |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| D[mm]  | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| D1[mm] | 230 | 320 | 410 | 490 | 670 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Basic-L7  |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche               | Radiant Silver                                      |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                                     |
| CCT                      | 3000K   |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80   |
| Optisches System         | Opaldiffusor  |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                                      |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=800mm   |
| Höhe H (mm)              | H=18+32mm   |
| Bestromung               | Medium-Power  |
| Leuchtenlichtstrom       | 4937lm  |
| Anschlussleistung        | 40W   |
| Schutzart                | IP40  |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                          |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9  |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                                       |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C                      |
| Gewicht (kg)             | 9kg   |

