
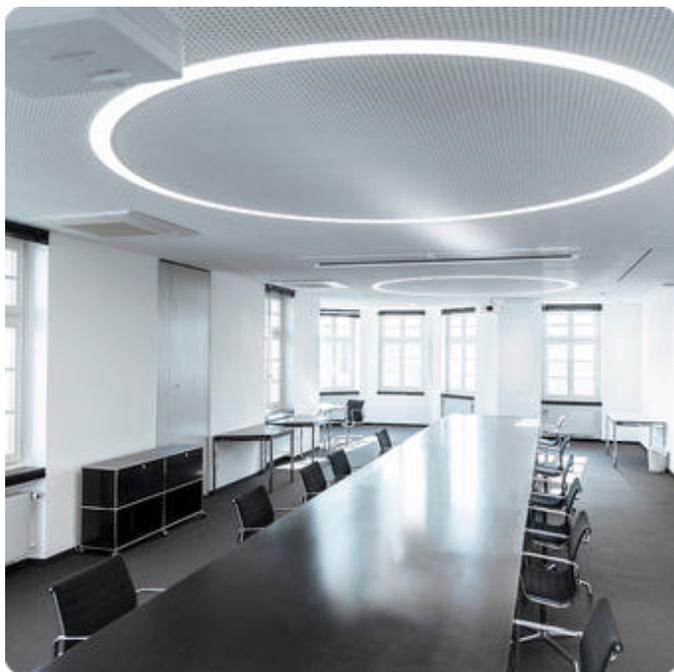


## Ringo Star-F1

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: RF1ASL-827E-D610

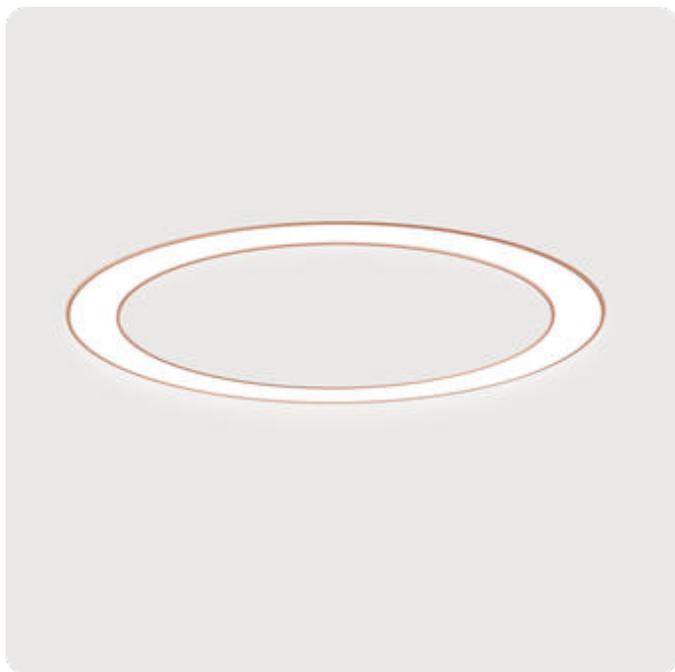

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.




Ringo Star-F1. LED. Einbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 100mm Lichtspurbreite. Befestigungsset inkl. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Dimmbar DALI. DxHxB (rund). D=610mm. B=110mm. H=74mm. Low-

Power-Bestromung. 3600lm. 35W. 6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Ringo Star-F1

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: RF1ASL-827E-D610

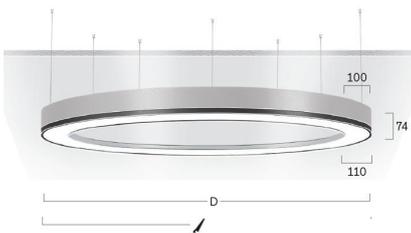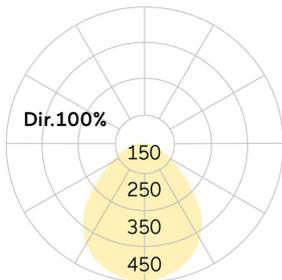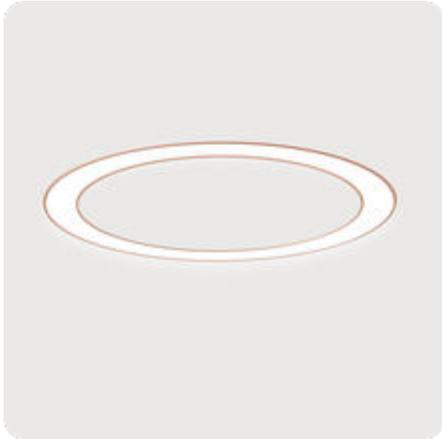

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Ringo Star-F1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=610mm
Breite B (mm)	B=110mm
Höhe H (mm)	H=74mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	3600lm
Anschlussleistung	35W
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6kg

