

Cubic-U4

Pendelleuchte - Indirektstrahlend

Artikelnummer: CU4UEL-840H-L900-Y



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-U4. LED. Leuchte für Pendelmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 25mm sichtbarer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Indirekt-Reflektor. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=900mm. B=200mm. H=25mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.



Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 5160lm. 39W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Cubic-U4

Pendelleuchte - Indirektstrahlend

Artikelnummer: CU4UEL-840H-L900-Y

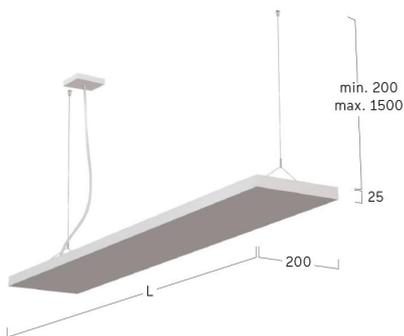

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-U4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Indirekt-Reflektor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=900mm
Breite B (mm)	B=200mm
Höhe H (mm)	H=25mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	5160lm
Anschlussleistung	39W
Abhängung	Y-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg

