

Cubic-G7

Pendelleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CG7FSE-840H-Q400-K



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-G7. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=400mm. B=400mm. H=60mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 3880lm. 27W. 6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Cubic-G7


Pendelleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CG7FSE-840H-Q400-K



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

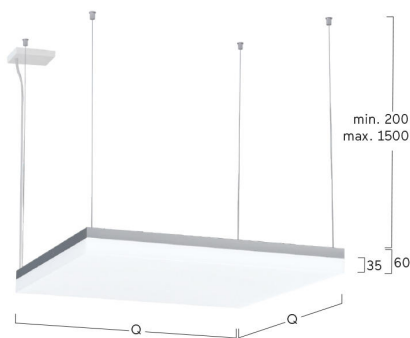

Produktname	Cubic-G7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=400mm
Breite B (mm)	B=400mm
Höhe H (mm)	H=60mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	3880lm
Anschlussleistung	27W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6kg

