


## Cubic-M7

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-  
rundumstrahlend

Artikelnummer: CM7FEE-830H-Q379

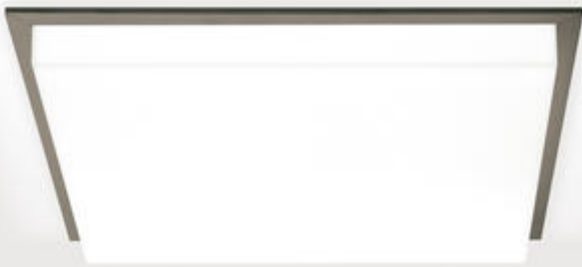

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-M7. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach

schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=379mm. B=379mm. H=100+40mm. High-Power-Bestromung. 1805lm. 18W. 4,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Cubic-M7

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CM7FEE-830H-Q379

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Cubic-M7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=379mm
Breite B (mm)	B=379mm
Höhe H (mm)	H=100+40mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	1805lm
Anschlussleistung	18W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4,6kg

