

## Basic-G4

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG4ABE-830E-D500-PB



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G4. LED. Pendelleuchte. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit Bauhöhe 100mm. Um 20mm rückversetzte Optik mit dekorativem Reflektorring. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=500mm. H=100mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem



Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 2319lm. 17W. 6,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Basic-G4

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG4ABE-830E-D500-PB

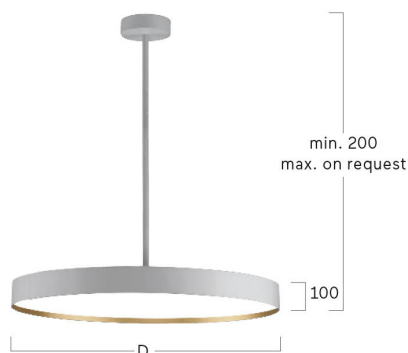

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Basic-G4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=500mm
Höhe H (mm)	H=100mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	2319lm
Anschlussleistung	17W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,5kg

