

## Basic-G4

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG4ABL-830E-D1200-KB



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G4. LED. Pendelleuchte. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit Bauhöhe 100mm. Um 20mm rückversetzte Optik mit dekorativem Reflektorring. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=1200mm. H=100mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set).



Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 14119lm. 106W. 24kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Basic-G4

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG4ABL-830E-D1200-KB

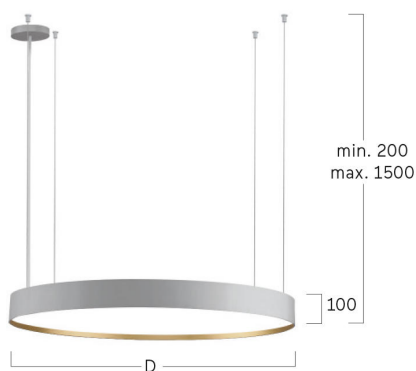

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktname              | Basic-G4                                 |
| Leuchtmittel             | LED                                      |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                            |
| Oberfläche               | Jet Black                                |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                          |
| CCT                      | 3000K                                    |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                    |
| Optisches System         | Microprismenoptik                        |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Jet Black                     |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=1200mm                                 |
| Höhe H (mm)              | H=100mm                                  |
| Bestromung               | Low-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 14119lm                                  |
| Anschlussleistung        | 106W                                     |
| Abhängung                | Parallel-Seilabh. (Set)                  |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                   |
| Schutzart                | IP40                                     |
| Prüfzeichen              | ENEC                                     |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                   |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h               |
| UGR                      | UGR<=19                                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                             |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                            |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C           |
| Gewicht (kg)             | 24kg                                     |

