


lightnet

Matric-M5

Rahmenlose Decken-Einbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LM5AEE-840E-L600-F

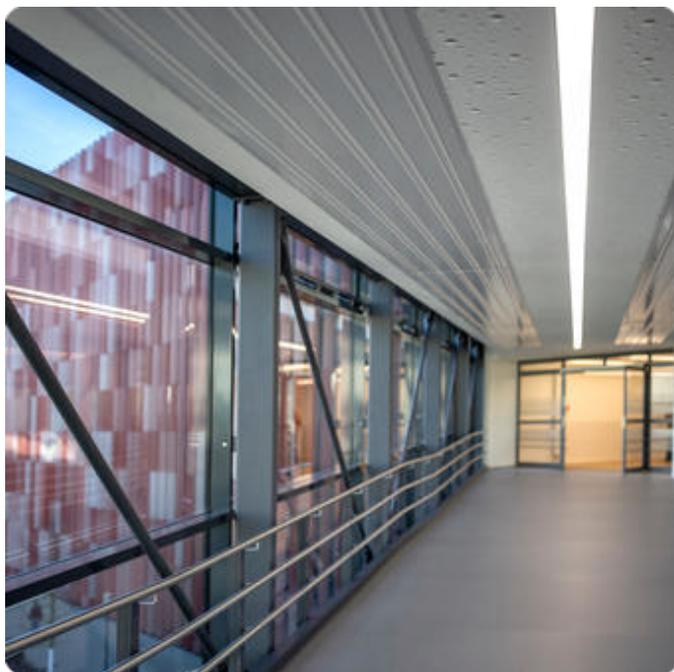



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-M5. LED. Rahmenlose Einbau-Lichtlinie geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=600mm. B=

81mm. H=90mm. Low-Power-Bestromung. 1000lm. 11W. 2,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Matric-M5

Rahmenlose Decken-Einbau-Lichtlinie -
Direktstrahlend

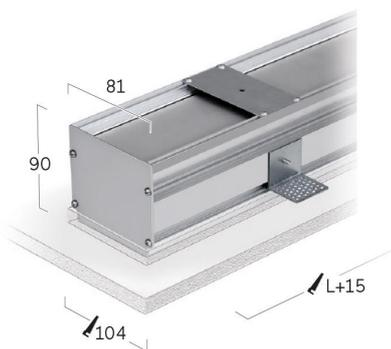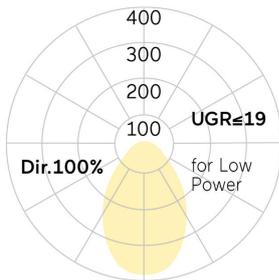

Artikelnummer: LM5AEE-840E-L600-F

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-M5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Rahmenlose Decken-Einbau-Lichtlinie
Oberfläche	Silver Anodised
Installation	Inkl. Einbaurahmen für Installation mit Schattenfuge
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=81mm
Höhe H (mm)	H=90mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1000lm
Anschlussleistung	11W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,7kg

