

Grand Lucille-S9

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: US9AWX-840H-D500-P-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Grand Lucille-S9. LED. Design-Stehleuchte mit hochwertigem Pantograf mit Präzisionsgelenken komplett aus Aluminium. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Stufenlos dimmbar. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=500mm. B=1821mm. H=2470/55mm. High-Power-

Bestromung. 10700lm. 80W. 78,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. Rechteckige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Grand Lucille-S9

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: US9AWX-840H-D500-P-A

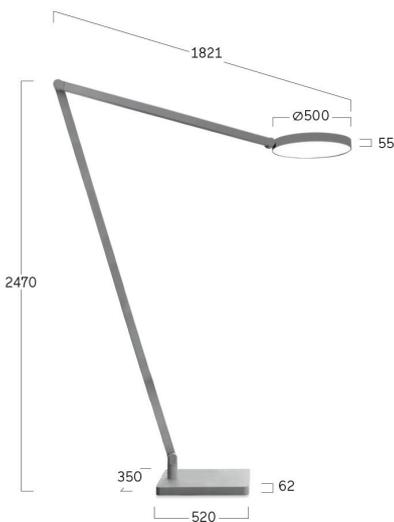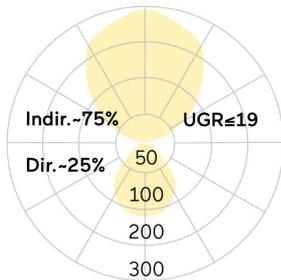

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Grand Lucille-S9
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Getrennt dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=500mm
Breite B (mm)	B=1821mm
Höhe H (mm)	H=2470/55mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	10700lm
Anschlussleistung	80W
Fußplatte	Fuß rechteckig
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR \leq 19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	78,6kg

