

# lightnet

## Lucille-S1

Stehleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: US1ABS-827M-D150-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Lucille-S1. LED. Design-Stehleuchte mit hochwertigem Pantograf mit Präzisionsgelenken komplett aus Aluminium. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Schalt- und dimmbar. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=150mm. B=568mm. H=1130/15mm. Rechteckige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe



lackiert. Medium-Power-Bestromung. 935lm. 13W. 12,5kg. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Lucille-S1

Stehleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: US1ABS-827M-D150-P

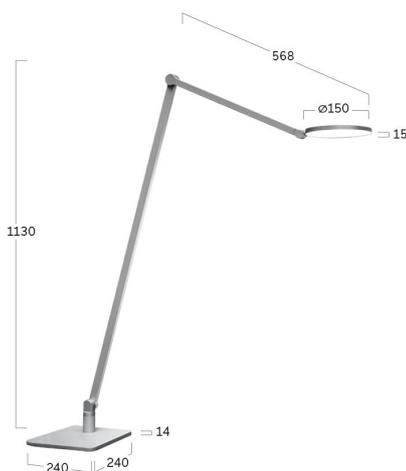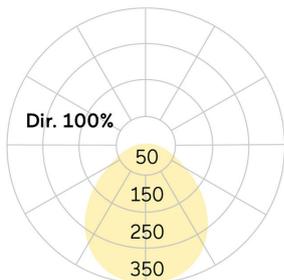

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Lucille-S1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Schalt- und dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=150mm
Breite B (mm)	B=568mm
Höhe H (mm)	H=1130/15mm
Fußplatte	Fuß rechteckig
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	935lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,5kg

