

Liquid Line-SX

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: QSXLWX-835M-L1490-UG-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-SX. LED. Design-Stehleuchte. Leuchtenkopf mit feinen Radien aus hochwertigem Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3500K (Neutral White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Gold. Stufenlos dimmbar. LxBxH (Leuchtenkopf,



rechteckig/Mast). L=1490mm. B=40mm. H= 2200/40mm. Medium-Power-Bestromung. 10300lm. 85W. 19,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Liquid Line-SX

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: QSXLWX-835M-L1490-UG-A

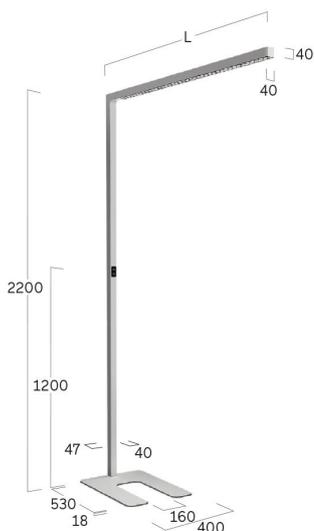

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Liquid Line-SX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3500K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Getrennt dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1490mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=2200/40mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	10300lm
Anschlussleistung	85W
Fußplatte	U-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR \leq 19
Photometrischer Code	8 35 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19,8kg

