


Caleo-X6

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX6OBL-840H-Q300-G

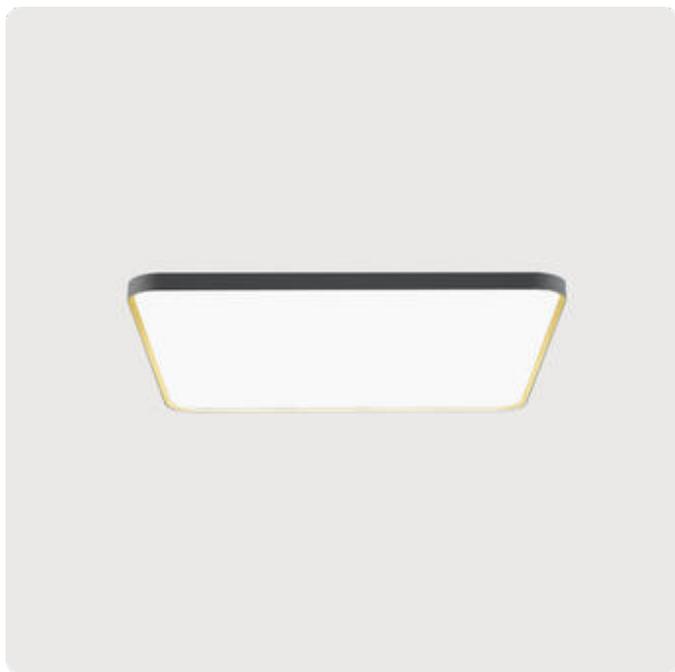

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Caleo-X6. LED. Anbauleuchte im soft-edge-Design für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Reflektor: Satin Gold. Dimmbar DALI. LxBxH (quadrat.). L=300mm. B=300mm. H=25+25mm. High-



Power-Bestromung. 2720lm. 22W. 2,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (t_q 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Caleo-X6

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX6OBL-840H-Q300-G

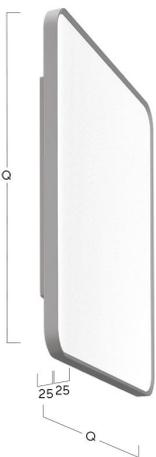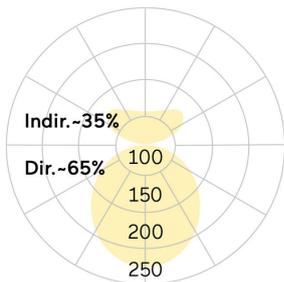

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Caleo-X6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=300mm
Breite B (mm)	B=300mm
Höhe H (mm)	H=25+25mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2720lm
Anschlussleistung	22W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,2kg

