


Matric-RY

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LRYOSE-830H-L2930-A

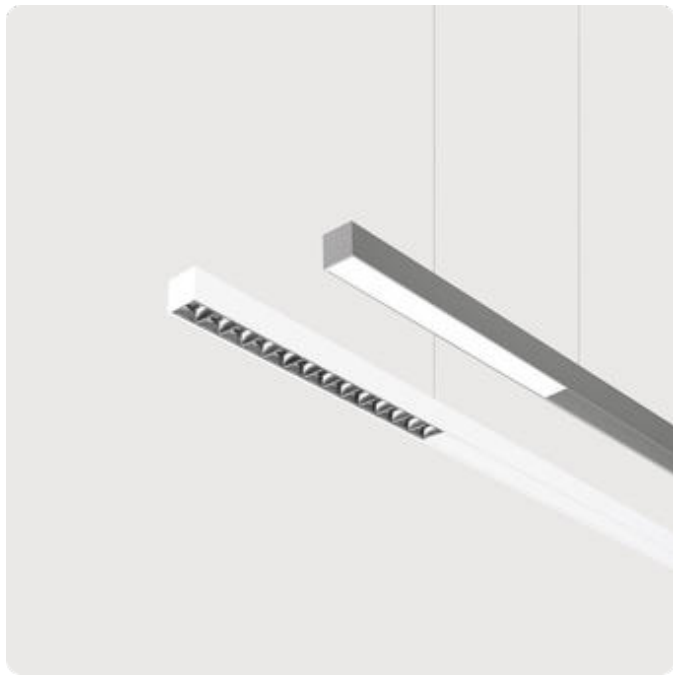

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-RY. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L= 2930mm. B=40mm. H=40mm. Einseil-Abhängung (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 13342lm. 104W. 5,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

