


## Matric-XY

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LXYLSL-840H-L2150-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Matric-XY. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=13. Reflektor: Satin

Silver. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=2150mm. B=40mm. H=40+40mm. High-Power-Bestromung. 8170lm. 63W. 5,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Matric-XY

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LXYLSL-840H-L2150-A

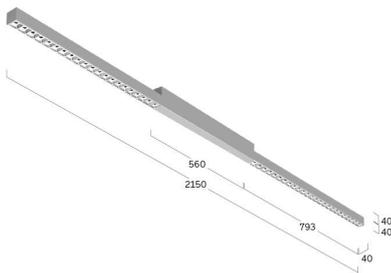

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-XY
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=2150mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=40+40mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	8170lm
Anschlussleistung	63W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=13
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,1kg

