

## Matric-GX Square Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage - Direktstrahlend

Artikelnummer: LGXASE-830E-Q640-K-AW





Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-GX Square Acoustic. LED. Akustikleuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). Q=640mm. B=40mm. H=65mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 2291lm. 23W. 12kg. Binning initial <= MacAdam 3. Akustischer Absorber: White Perforated. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Matric-GX Square Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage -  
Direktstrahlend

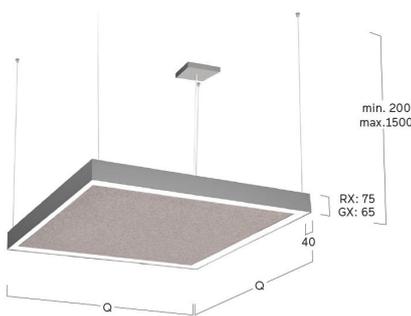

Artikelnummer: LGXASE-830E-Q640-K-AW

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Matric-GX Square Acoustic                   |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Akustikleuchte für Pendelmontage            |
| Oberfläche               | Radiant Silver                              |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Microprismenoptik                           |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | Q=640mm                                     |
| Breite B (mm)            | B=40mm                                      |
| Höhe H (mm)              | H=65mm                                      |
| Bestromung               | Low-Power                                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 2291lm                                      |
| Anschlussleistung        | 23W   |
| Abhängung                | Parallel-Seilabh. (Set)                     |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                      |
| Akustischer Absorber     | Absorber (White Perforated)                 |
| Schutzart                | IP20  |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 12kg  |

