

Liquid Line-F5

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: QF5LBE-830H-L149-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-F5. LED. Einbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Befestigungsset inkl. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich

für Office-Anwendungen. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=149mm. B=50mm. H=65mm. High-Power-Bestromung. 767lm. 9W. 0,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



Liquid Line-F5

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: QF5LBE-830H-L149-B

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

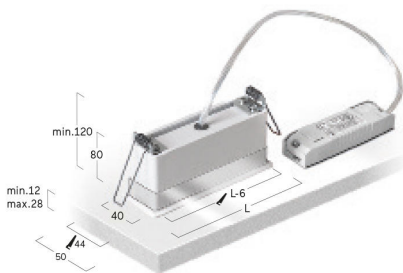

Produktname	Liquid Line-F5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=149mm
Breite B (mm)	B=50mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	767lm
Anschlussleistung	9W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	0,6kg

