


Vision-A4

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: VA4LBE-830M-L754-G

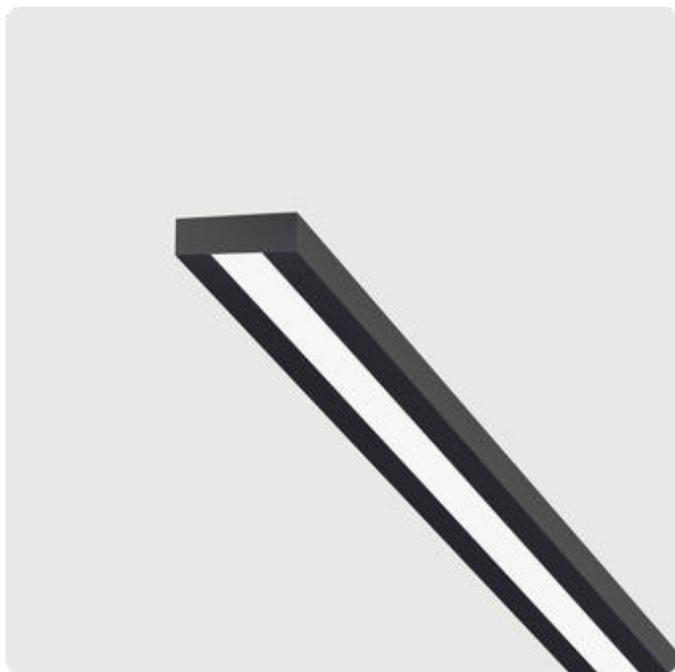

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Vision-A4. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Gold.

Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=754mm. B=125mm. H=40mm. Medium-Power-Bestromung. 1748lm. 15W. 2,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Vision-A4

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: VA4LBE-830M-L754-G



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Vision-A4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=754mm
Breite B (mm)	B=125mm
Höhe H (mm)	H=40mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1748lm
Anschlussleistung	15W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,6kg

