

Basic-O3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BO3OWE-840H-D600-PW



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-O3. LED. Leuchte für Pendelmontage. 350° drehbar und 90° schwenkbar. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Reflektor: Snow White. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=600mm. H=58mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set). Pendellänge max 1500mm.



Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 5330lm. 42W. 7,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Basic-O3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BO3OWE-840H-D600-PW

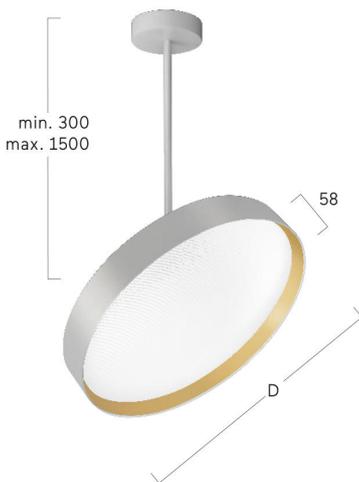

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-O3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Snow White
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=600mm
Höhe H (mm)	H=58mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	5330lm
Anschlussleistung	42W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	7,8kg

