

Basic-N3

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos) mit Schattenfuge, Befestigungsset inkl - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BN3ASE-830M-D300-SW



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-N3. LED. Einbauleuchte mit Schattenfuge für rahmenlose Montage in Gipskartondecken. Befestigungsset zur Montage inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor:

Radiant Silver. Aura Farbe weiß. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=300mm. H=78mm. Medium-Power-Bestromung. 926lm. 14W. 3,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



Basic-N3

Deckeneinbauleuchte (rahmenlos) mit
Schattenfuge, Befestigungsset inkl - Direkt-/

Artikelnummer: BN3ASE-830M-D300-SW

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

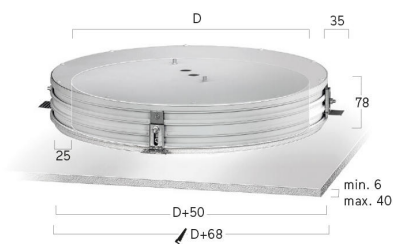

Produktname	Basic-N3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte (rahmenlos) mit Schattenfuge, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microp Prismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Radiant Silver
Aura Farbe	Aura weiß
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=300mm
Höhe H (mm)	H=78mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	926lm
Anschlussleistung	14W
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,6kg

