

Basic-X3

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX3OSE-840H-D300-S



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Basic-X3. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Reflektor: Radiant Silver.

Einfach schaltbar. DxH (rund). D=300mm. H=38+24mm. High-Power-Bestromung. 2500lm. 23W. 2,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Basic-X3

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX3OSE-840H-D300-S

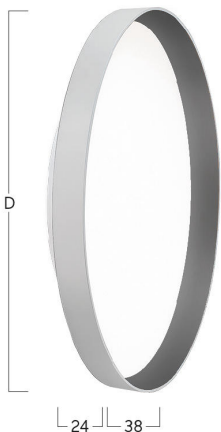

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-X3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Radiant Silver
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=300mm
Höhe H (mm)	H=38+24mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2500lm
Anschlussleistung	23W
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,3kg

