

## Basic-X3

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX3OWL-840H-D300-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-X3. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Reflektor: Jet Black. Dimmbar



DALI. DxH (rund). D=300mm. H=38+24mm. High-Power-Bestromung. 2500lm. 23W. 2,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-X3

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BX3OWL-840H-D300-B

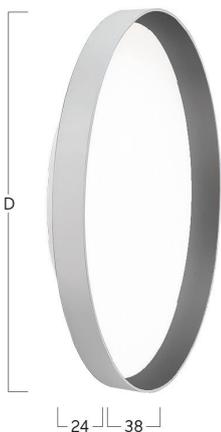

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Basic-X3                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbauleuchte                   |
| Oberfläche               | Snow White                     |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Opaldiffusor                   |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Jet Black           |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                 |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=300mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=38+24mm                      |
| Bestromung               | High-Power                     |
| Leuchtenlichtstrom       | 2500lm                         |
| Anschlussleistung        | 23W                            |
| Schutzart                | IP40                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 2,3kg                          |

