

Midpoint-F7

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PF7DBL-930FE-GK



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-F7. LED. Einbaustrahler. Leuchtenkorpus mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel WIDE FLOOD 50°. Reflektor: Satin Gold. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. Dimmbar DALI. D (Spots). D=115mm. Low-Power-


Bestromung. 1580lm. 19W. 1,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet

Midpoint-F7

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PF7DBL-930FE-GK

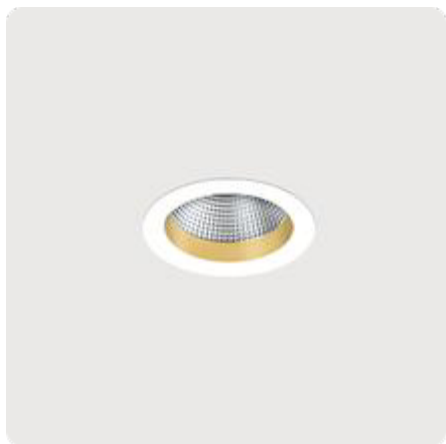

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Midpoint-F7 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Einbaustrahler |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>90 |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: WIDE FLOOD 50° |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Satin Gold |
| LED-Module Type | Eco-LED (Ra>90) |
| Cover | Clear Cover |
| Steuerung | Dimmbar (DALI) |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=115mm |
| Bestromung | Low-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 1580lm |
| Anschlussleistung | 19W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 9 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 1,2kg |

