


## Midpoint-P7

Pendelstrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PP7ABE-930AE-GKR

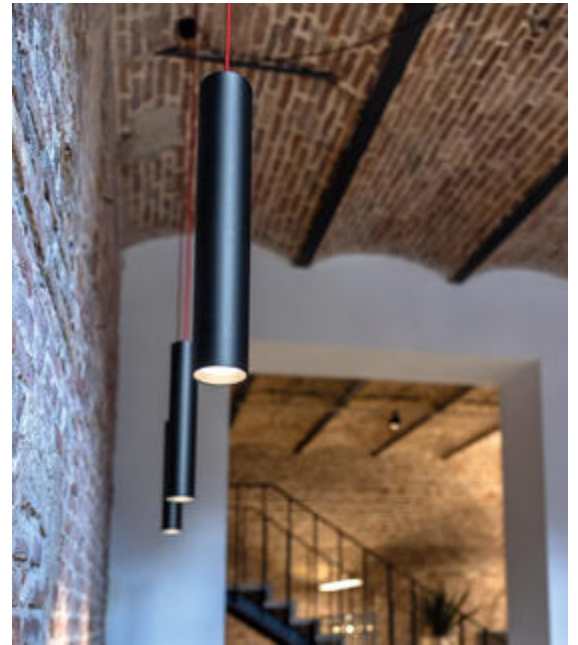

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-P7. LED. Downlight für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel SPOT 10°. Reflektor: Satin Gold. XICATO/ARTIST-Serie (Ra>97). Clear Cover. Einfach schaltbar. DxH (Spots). D=90mm. H=215mm. Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: rot. Baldachin: passend zu

Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 1090lm. 19W. 1,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Midpoint-P7

Pendelstrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PP7ABE-930AE-GKR

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Produktname	Midpoint-P7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelstrahler
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
LED-Module Type	XICATO/ARTIST (Ra>97)
Reflektor Ausstrahlwinkel	Reflektor: SPOT 10°
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Cover	Clear Cover
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=90mm
Höhe H (mm)	H=215mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1090lm
Anschlussleistung	19W
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: rot
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	1,4kg

