


## Midpoint-P7

Pendelstrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PP7ABL-930FM-GKR

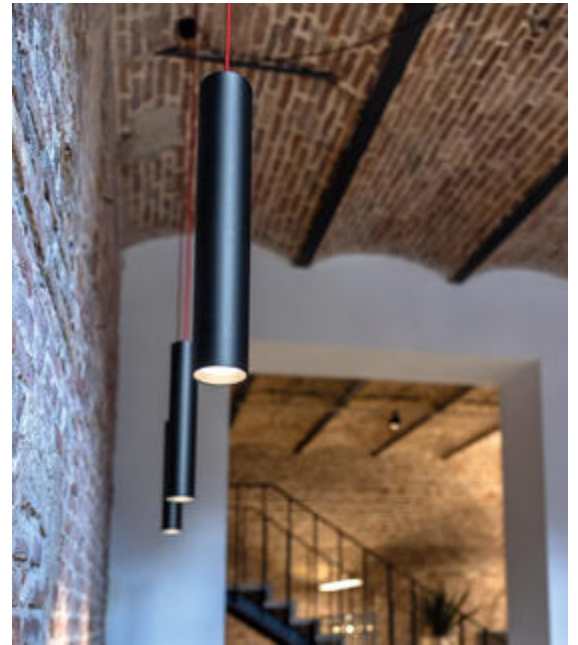

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-P7. LED. Downlight für Pendelmontage.  
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein  
direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).  
Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit  
Ausstrahlwinkel SPOT 10°. Reflektor: Satin Gold.  
Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover.  
Dimmbar DALI. DxH (Spots). D=90mm. H=215mm.  
Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: rot. Baldachin:

passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-  
Bestromung. 1860lm. 31W. 1,4kg. Binning initial <=  
MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA  
Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471).  
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden.  
Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden.  
L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller:  
Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Midpoint-P7

Pendelstrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PP7ABL-930FM-GKR

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Produktname	Midpoint-P7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelstrahler
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>90
LED-Module Type	Eco-LED (Ra>90)
Reflektor Ausstrahlwinkel	Reflektor: SPOT 10°
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Cover	Clear Cover
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=90mm
Höhe H (mm)	H=215mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1860lm
Anschlussleistung	31W
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: rot
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	9 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG1 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	1,4kg

