

Caleo-S4

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AS4ABX-830M-Q600-CB-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Caleo-S4. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 42mm Bauhöhe und dekorativem Reflektorring. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. LxBxH (Leuchtenkopf, quadrat./Mast). L=600mm. B=600mm. H=2000/42mm.



Medium-Power-Bestromung. 15708lm. 115W. 28kg. Binning initial <= MacAdam 3. Fuß quadratisch (mit soften Ecken). Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Caleo-S4

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AS4ABX-830M-Q600-CB-A

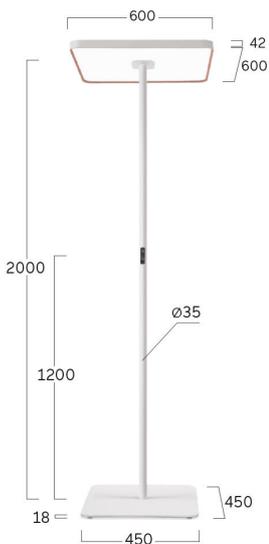

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Caleo-S4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=600mm
Breite B (mm)	B=600mm
Höhe H (mm)	H=2000/42mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	15708lm
Anschlussleistung	115W
Fußplatte	Fuß quadratisch (mit soften Ecken)
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	28kg

