

## Liquid Line-A3

Systemleuchte für Wand- und Deckenmontage -  
Direktstrahlend

Artikelnummer:  
QA3ASE-840E-STRUCTURE-Lxxxx





Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-A3. LED. Systemleuchte für Wand- und Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR≤19. Einfach schaltbar. Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem

Aufmaß. LxBxH (flexibel) . Sonder-Länge L=xxxxmm. B=60mm. H=85mm. Low-Power-Bestromung. 1200lm/m. 15W/m. Binning initial ≤ MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Liquid Line-A3

Systemleuchte für Wand- und Deckenmontage -  
Direktstrahlend

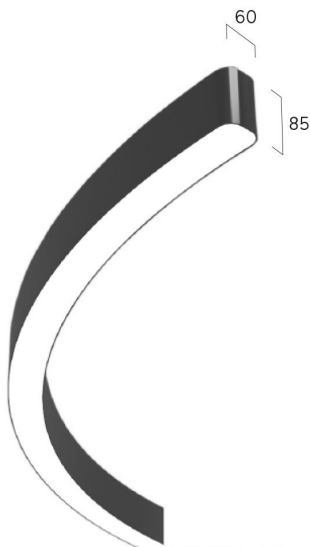

Artikelnummer:  
QA3ASE-840E-STRUCTURE-Lxxxx

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname              | Liquid Line-A3                                                                                                                                                     |
| Leuchtmittel             | LED                                                                                                                                                                |
| Installationstyp         | Systemleuchte für Wand- und Deckenmontage                                                                                                                          |
| Oberfläche               | Radiant Silver                                                                                                                                                     |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                                                                                                                                                    |
| CCT                      | 4000K                                                                                                                                                              |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                                                                                                                                              |
| Optisches System         | Micropismenoptik                                                                                                                                                   |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                                                                                                                                                  |
| Länge L/ Ø D (mm)        | Sonder-Länge L=xxxxmm                                                                                                                                              |
| Breite B (mm)            | B=60mm                                                                                                                                                             |
| Höhe H (mm)              | H=85mm                                                                                                                                                             |
| Bestromung               | Low-Power                                                                                                                                                          |
| Leuchtenlichtstrom       | 1200lm/m                                                                                                                                                           |
| Anschlussleistung        | 15W/m                                                                                                                                                              |
| Schutzart                | IP20                                                                                                                                                               |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h                                                                                                                                         |
| UGR                      | UGR<=19                                                                                                                                                            |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                                                                                                                                                       |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                                                                                                                                                      |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C                                                                                                                                     |
| Sonstiges                | Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem Aufmaß |

