


Beam Me Up-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MP1AWE-827M-D700-UG

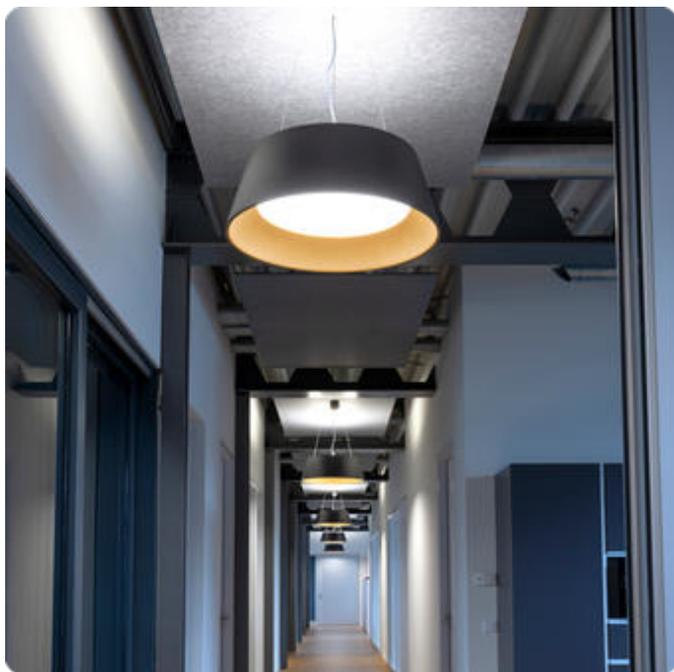

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Beam Me Up-P1. LED. Design-Pendelleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektorring. Leuchtschirm aus hochwertig verarbeitetem, glasfaserverstärktem Fiberglas. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=16. Reflektor: Satin Gold. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=700mm. H=250mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für


Zentralmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 5479lm. 50W. 9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet

Beam Me Up-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MP1AWE-827M-D700-UG



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Beam Me Up-P1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=700mm
Höhe H (mm)	H=250mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	5479lm
Anschlussleistung	50W
Abhängung	Zentral-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR ≤ 16
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	9kg

