

# lightnet

## Ringo Star-A3

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RA3ASE-827E-D3500



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Ringo Star-A3. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm Lichtspurbreite. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D= 3500mm. B=60mm. H=85mm. Low-Power-Bestromung. 12482lm. 172W.

36kg. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Ringo Star-A3

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RA3ASE-827E-D3500

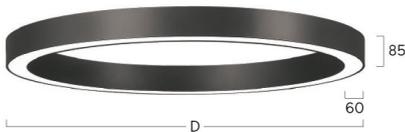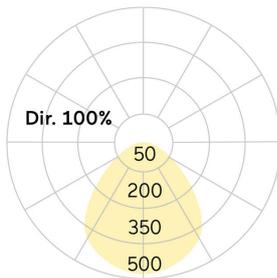

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Ringo Star-A3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=3500mm
Breite B (mm)	B=60mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	12482lm
Anschlussleistung	172W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	36kg

