


Matric-A9

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA9AAE-830H-L2055-A

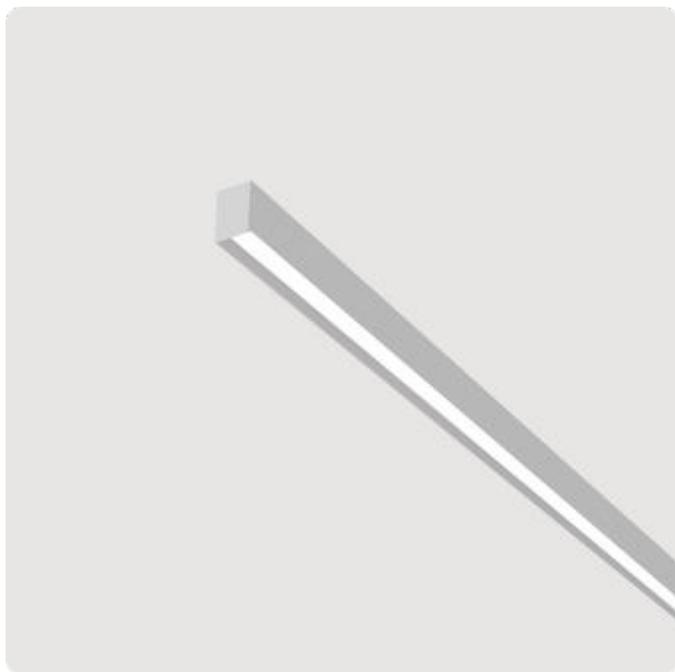

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A9. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Satin Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Reflektor: Satin Silver. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L= 2055mm. B=55mm. H=75mm. High-Power-Bestromung.

3441lm. 36W. 5,4kg. Binning initial \leq MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (t_q 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

lightnet



Matric-A9

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA9AAE-830H-L2055-A

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

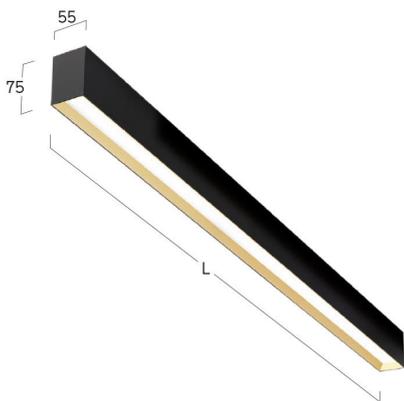

Produktname	Matric-A9
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Satin Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=2055mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	3441lm
Anschlussleistung	36W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,4kg

