


Matric-AX

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LAXFEL-830M-Lxxxx

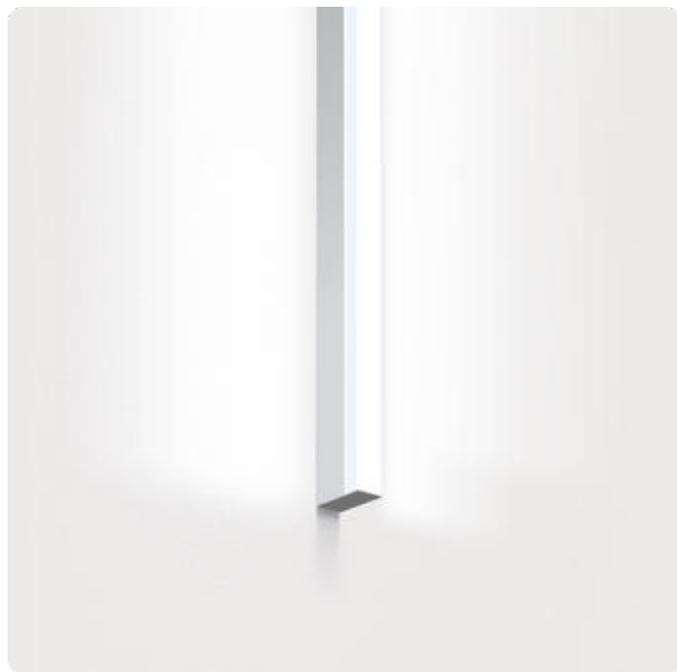


Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-AX. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas. Dimmbar DALI. Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem

Aufmaß. LxBxH (rechteckig). Sonder-Länge L=xxxxmm. B=40mm. H=65mm. Medium-Power-Bestromung. 1711lm/m. 13W/m. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Matric-AX

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend



Artikelnummer: LAXFEL-830M-Lxxxx

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-AX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	Sonder-Länge L=xxxxmm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1711lm/m
Anschlussleistung	13W/m
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Sonstiges	Die Leuchte kann aus Teillängen bestehen (inkl. Systemzubehör). Die Fertigung der Sonderstruktur erfolgt nach freigegebener Werkszeichnung nach bauseitigem Aufmaß

