

## Ringo Star-G1 Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG1OBL-840M-D1200-K-AW



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Ringo Star-G1 Acoustic. LED. Leuchte für Pendelmontage mit innenliegendem, akustisch hochwirksamen Breitbandabsorber. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 100mm Lichtspurbreite. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxHxB (rund). D=1200mm. B=100mm. H=85mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set).

Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 11150lm. 91W. 19,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. Akustischer Absorber: White Perforated. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Ringo Star-G1 Acoustic

Akustikleuchte für Pendelmontage -  
Direktstrahlend

Artikelnummer: RG1OBL-840M-D1200-K-AW

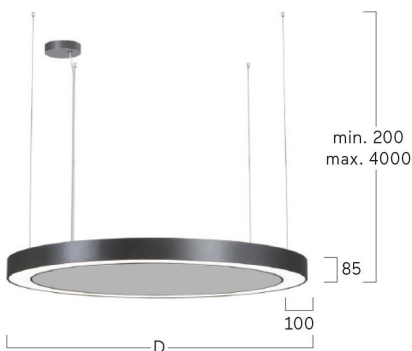

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Produktname              | Ringo Star-G1 Acoustic                      |
| Leuchtmittel             | LED                                         |
| Installationstyp         | Akustikleuchte für Pendelmontage            |
| Oberfläche               | Jet Black                                   |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Opaldiffusor                                |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=1200mm                                    |
| Breite B (mm)            | B=100mm                                     |
| Höhe H (mm)              | H=85mm                                      |
| Bestromung               | Medium-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 11150lm                                     |
| Anschlussleistung        | 91W                                         |
| Abhängung                | Parallel-Seilabh. (Set)                     |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 4000mm                      |
| Akustischer Absorber     | Absorber (White Perforated)                 |
| Schutzart                | IP20                                        |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 19,4kg                                      |

