lightnet

Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG3LWL-830H-L1752-YW

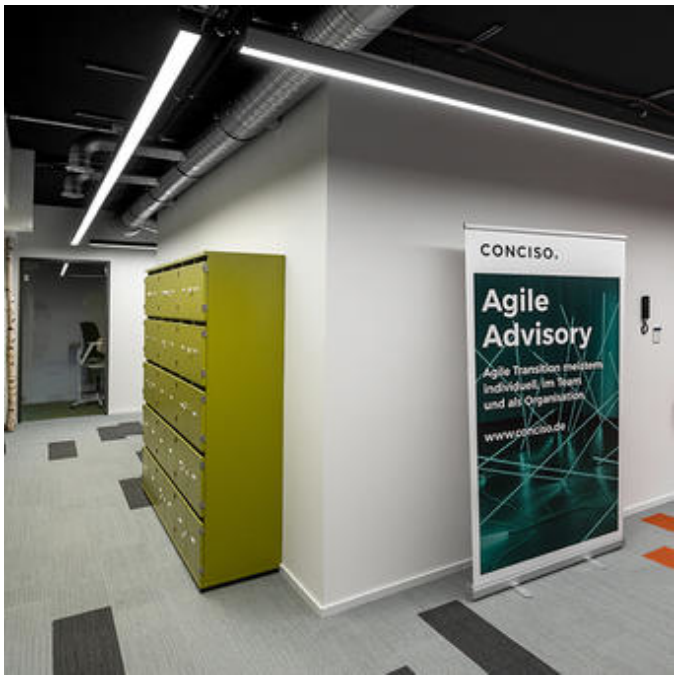

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-G3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. Reflektor: Snow White. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=1752mm. B=55mm. H=75mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 5872lm. 46W. 5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 14.12.2023

lightnet

Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG3LWL-830H-L1752-YW

Kunde / Projekt:

Notiz:



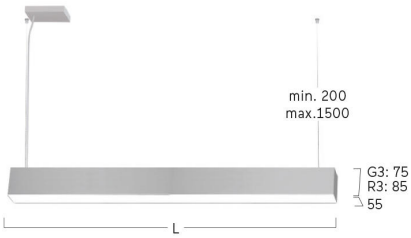

Produktname	Matric-G3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendel-Lichtlinie
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Snow White
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=1752mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	5872lm
Anschlussleistung	46W
Abhängung	Y-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5kg

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam LOW POWER L90B10 50.000h MEDIUM POWER L85B10 50.000h HIGH POWER L80B10 50.000h CE UK CA

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 14.12.2023