


Ringo Star-P1 Chandelier

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer:

RP1OWE-827M-CWD900-1500-K

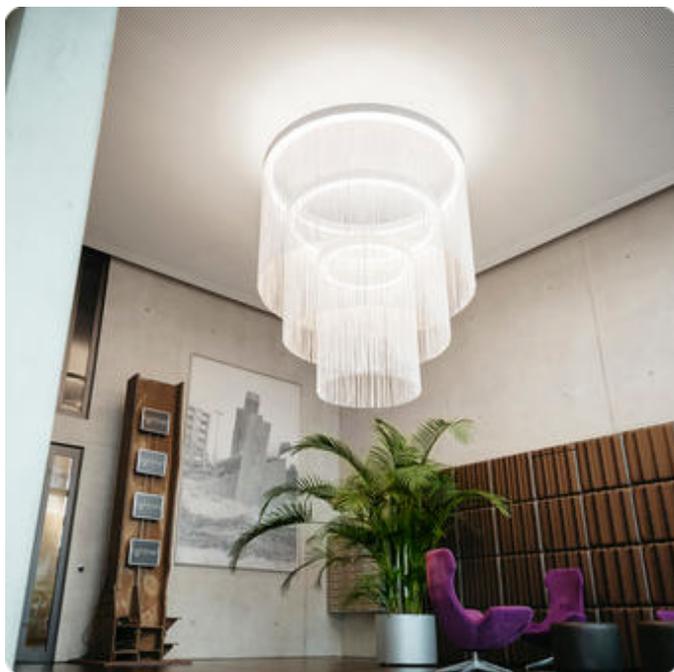


Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-P1 Chandelier. LED. Leuchte für Pendelmontage als Kronleuchter ausgelegt mit hohem Lumenpaket bei gleichzeitig dekorativer Lichtwirkung. Aufbau aus einem Ring mit einem fadenartigen Gewebe umhüllt. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. D=900mm. B=100mm. H=85mm. Vorhang: Weiß. Länge des Vorhangs 1500mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für

Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 16363lm. 133W. 12,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Ringo Star-P1 Chandelier

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

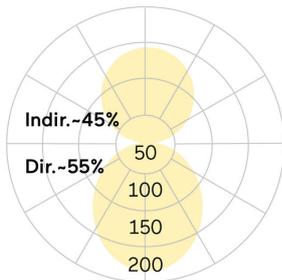

Artikelnummer:
RP1OWE-827M-CWD900-1500-K

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|---|
| Produktname | Ringo Star-P1 Chandelier |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Snow White |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| CCT | 2700K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Opaldiffusor |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| D1 (mm) | D=900mm |
| Breite B (mm) | B=100mm |
| Höhe H (mm) | H=85mm |
| Vorhang | Vorhang: Weiß |
| Länge des Vorhangs (mm) | 1500mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 16363lm |
| Anschlussleistung | 133W |
| Abhängung | Parallel-Seilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 4000mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 27 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 12,8kg |

