

Matric-A7

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA7OWL-830E-L1310



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A7. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White.
Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80.
Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (Lichtlinie). L=1310mm. B=81mm. H=40mm. Low-Power-Bestromung. 2132lm. 15W.

Binning initial \leq MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



Matric-A7

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA7OWL-830E-L1310

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

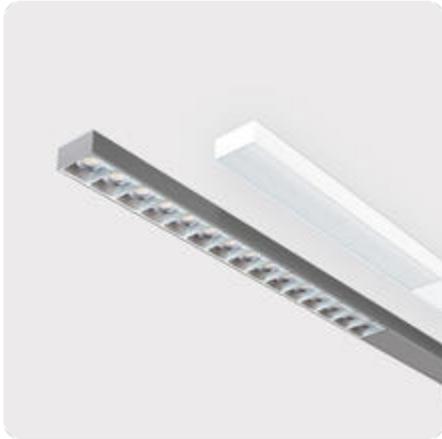

Produktname	Matric-A7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=1310mm
Breite B (mm)	B=81mm
Höhe H (mm)	H=40mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	2132lm
Anschlussleistung	15W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

