

Beam Me Up T2 | Mini Table Home



FR Lampe de table LED avec optique/diffuseur en retrait et bague déco décorative du réflecteur. Éclairage direct/indirect. Abat-jour/corps du luminaire fabriqué avec une haute qualité de fibre de verre. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur opal satiné pour une répartition homogène des points lumineux. Commande intuitive sur le mât du luminaire pour une graduation séparée l'allumage Direct et Indirect. Température de couleur 2200K, 2700K ou 3000K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Socle/pied en acier. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria LED de mesa con óptica empotrada y anillo reflector decorativo. Iluminación directa e indirecta. Pantalla de fibra de vidrio procesada de alta calidad. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Difusor opalino satinado para una resolución homogénea de los puntos de luminosos. Panel intuitivo de control en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y regulación continua de las cámaras para luz directa/indirecta. Temperatura de color 2200K, 2700K o 3000K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base de acero. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).

	MT2 O B X-8 30 M-D350-GG-A									
Product Family	M: Beam Me Up									
Type	T2: Direct-Indirect									
Optical System	O: Opal Diffuser									
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper									
Control Gear	X: Separately Dimmable, C: Casambi									
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]									
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K									
Power	M: Medium Power									
Size	Head Diameter in mm: D350, D450									
Base	G: Table Base									
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold									
Plug	A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO									

IP20

~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG0

≤3 MACAdam


MEDIUM POWER 1850lm 50,000h

CE

UK CA

Flicker Free

Opal Diffuser | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power
350	2760lm/27W
450	3540lm/33W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 3000K/CRI>80. Other configurations on request.

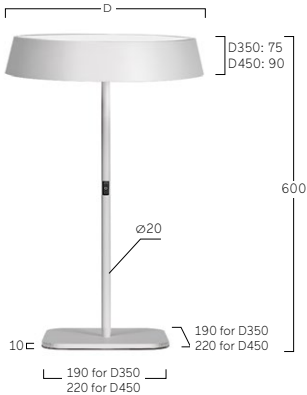


Table Base



Separately Dimmable



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
K Satin Copper



A Satin Silver
B Jet Black



B Jet Black
A Satin Silver



B Jet Black
G Satin Gold



B Jet Black
H Anodic Champagne