

Basic-M6

Luminaria empotrable. Kit montaje incl - Omnidireccional directa

Código de artículo: BM6FSL-830M-D520





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-M6. LED. Luminaria empotrable. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Radiant Silver. Omnidireccional directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor ambiental hecho en metacrilato esmerilado asegura una mejor transmisión de la luz y la iluminación uniforme. Regulación DALI. DxH (redondo). D=520mm. H=100+40mm. Corriente de media

potencia. 2291lm. 17W. 7,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Basic-M6

Luminaria empotrable. Kit montaje incl -
Omnidireccional directa

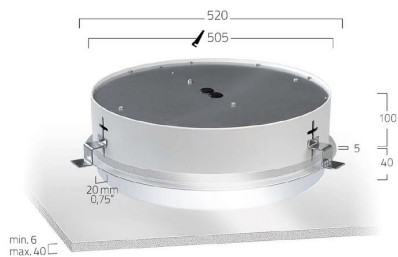

Código de artículo: BM6FSL-830M-D520

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Basic-M6
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable. Kit montaje incl
Superficie	Radiant Silver
Iluminación	Omnidireccional directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor ambiental
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=520mm
Altura H (mm)	H=100+40mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	2291lm
Consumo de energía	17W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	7,5kg