


Matric-F3

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LF3AEE-830E-L905

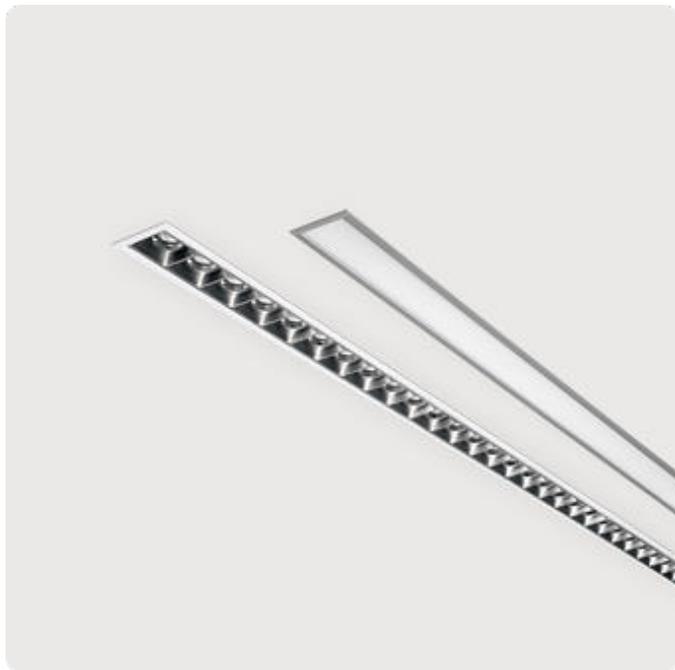

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-F3. LED. Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Silver Anodised. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micropísmática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=905mm. An=70mm. H=75mm. Corriente de baja potencia. 1150lm. 12W. 2,4kg.



Binning inicial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Matric-F3

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl -
Directa

Código de artículo: LF3AEE-830E-L905

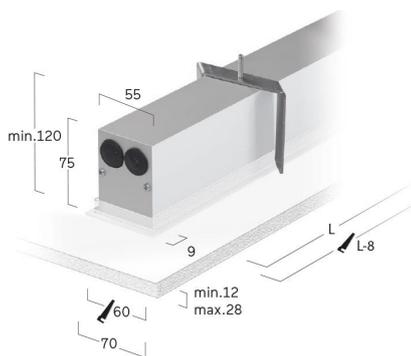

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Matric-F3
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl
Superficie	Silver Anodised
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=905mm
Ancho A (mm)	An=70mm
Altura H (mm)	H=75mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	1150lm
Consumo de energía	12W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	2,4kg

