


## Midpoint-F7

Proyectores empotrables - Directa

Código de artículo: PF7CBL-927FE-BK

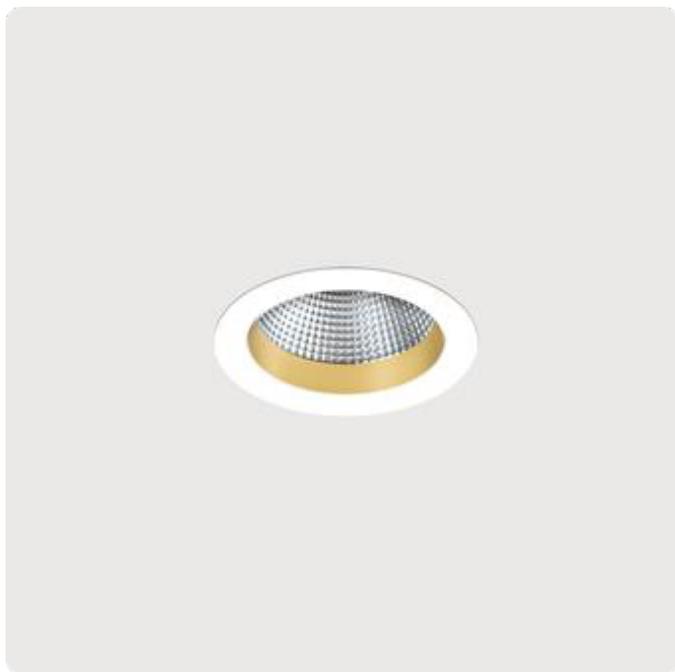

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Midpoint-F7. LED. Proyectores empotrables. Cuerpo de la luminaria con mayor estabilidad para su instalación. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 2700K (Soft White). Índice de rendimiento de color (Ra): >90. Reflector con haz de luz FLOOD 35°. Reflector: Jet Black. Economic-LED: La mayor eficiencia, CRI>90. Clear Cover. Regulación DALI. D (proyectores). D=115mm. Corriente de baja potencia.

1530lm. 19W. 1,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Midpoint-F7

Proyectores empotrables - Directa



Código de artículo: PF7CBL-927FE-BK

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

Nombre de Productos	Midpoint-F7
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Proyectores empotrables
Superficie	Jet Black
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	2700K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>90
Reflector ángulo de haz	Reflector: FLOOD 35°
Color interior de reflector	Reflector: Jet Black
Tipo de Módulo LED	Eco-LED (CRI>90)
Cover	Clear Cover
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=115mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	1530lm
Consumo de energía	19W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	9 27 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG1 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	1,2kg

