

Cubic-C4

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos -
Directa

Código de artículo: CC4OEE-830H-L900-G





Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-C4. LED. Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Silver Anodised. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Adaptador de pista trifásico Global. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=900mm. An=200mm. H=65mm. Corriente

de alta potencia. 2553lm. 26W. 5,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Cubic-C4

Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos - Directa

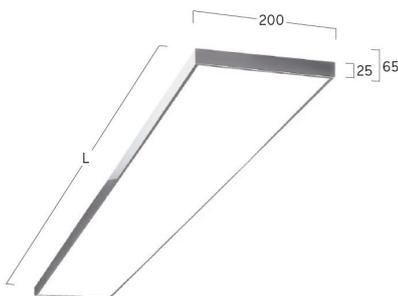

Código de artículo: CC4OEE-830H-L900-G

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Cubic-C4
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria montable con adaptador para rieles trifásicos
Superficie	Silver Anodised
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Adaptador	Adaptador Global
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=900mm
Ancho A (mm)	An=200mm
Altura H (mm)	H=65mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	2553lm
Consumo de energía	26W
Tipo de protección	IP40
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	5,4kg

