

Cubic-U4

Luminaria suspendida - Indirecta

Código de artículo: CU4UEE-840M-L900-Y



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-U4. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Silver Anodised. Distribución de luz indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Reflector indirecto. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=900mm. An=200mm. H=25mm. Suspensión de cable Y (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de la luminaria.



Corriente de media potencia. 3800lm. 28W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Cubic-U4

Luminaria suspendida - Indirecta

Código de artículo: CU4UEE-840M-L900-Y

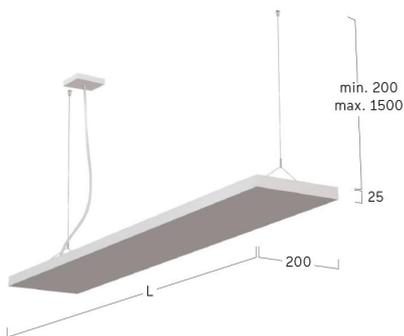

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Cubic-U4
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria suspendida
Superficie	Silver Anodised
Iluminación	Indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Reflector indirecto
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=900mm
Ancho A (mm)	An=200mm
Altura H (mm)	H=25mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	3800lm
Consumo de energía	28W
Suspensión	Susp. Y (juego)
Color del florón	Florón: Mismo color de la luminaria
Longitud colgante (mm)	Longitud de suspensión max 1500mm
Tipo de protección	IP20
Color de cable	Cable suave al tacto: transparent
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	3kg

