

Cubic-X4

Luminaria de superficie para montaje en techo -
Directa/indirecta

Código de artículo: CX4AWE-840H-L1200



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Cubic-X4. LED. Luminaria de superficie para montaje en techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=1200mm. An=200mm. H=25+22mm. Corriente de alta potencia.

6560lm. 52W. 6,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Cubic-X4

Luminaria de superficie para montaje en techo -
Directa/indirecta

Código de artículo: CX4AWE-840H-L1200

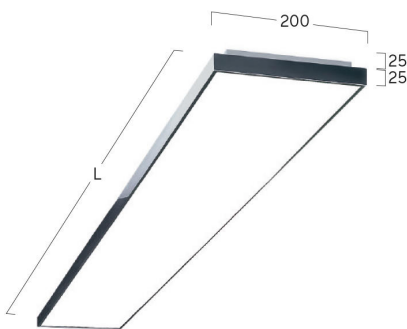

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Cubic-X4
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de superficie para montaje en techo
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=1200mm
Ancho A (mm)	An=200mm
Altura H (mm)	H=25+22mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	6560lm
Consumo de energía	52W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	6,3kg

