

# lightnet

## Grand Lucille-S9

Luminaria de pie - Directa/indirecta

Código de artículo: US9AAX-830H-D500-P-A



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Grand Lucille-S9. LED. Luminaria de pie. Superficie Satin Silver. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Regulable. DxAnxH (cabeza de la luminaria, redond/Soporte). D=500mm. An=1821mm. H=2470/55mm. Corriente de alta potencia. 10005lm. 80W. 78,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. Base de luminaria en forma rectangular del color de la



superficie. Enchufe Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

# lightnet

## Grand Lucille-S9

Luminaria de pie - Directa/indirecta

Código de artículo: US9AAX-830H-D500-P-A

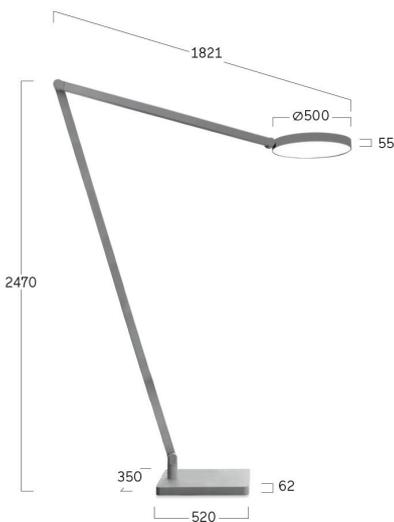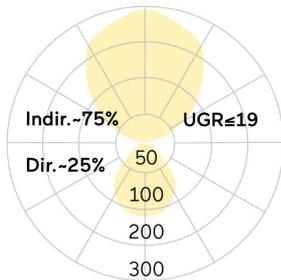

Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

Nombre de Productos	Grand Lucille-S9
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria de pie
Superficie	Satin Silver
Iluminación	Directa/indirecta
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Regulable
Longitud L/Diámetro D (mm)	D=500mm
Ancho A (mm)	An=1821mm
Altura H (mm)	H=2470/55mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	10005lm
Consumo de energía	80W
Tipo de Base	Base rectangular
Enchufe	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	78,6kg

